



Фильтры ячейковые гофрированные

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ (ФЯГ КРУГЛЫЕ)

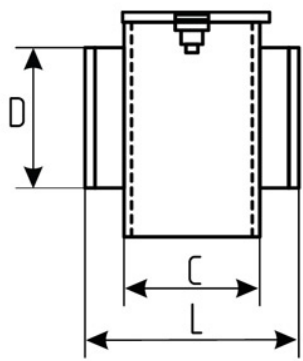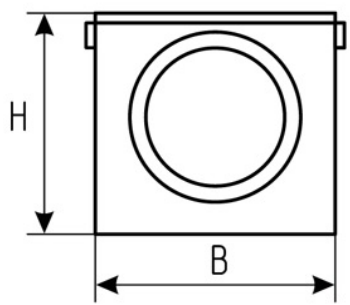

Тип Фильтра	Размеры корпуса, мм				
	Диаметр D	Ширина B	Высота H	Глубина корпуса C	Глубина корпуса с патрубками L
ФяГ-100	100	200	200	150	350
ФяГ-125	125	200	200		
ФяГ-160	160	200	200		
ФяГ-200	200	250	250		
ФяГ-250	250	300	300		
ФяГ-315	315	350	350		
ФяГ-400	400	450	450		


Фильтр для круглых каналов ФяГ (аналог фильтр ФВ) представляет собой короб из оцинкованной стали, внутрь которого помещают гофрированную кассету из высококачественного фильтрующего материала на сетке, оберегающей его от выдувания. Для крепления круглого гофрированного фильтра к системе вентиляции на корпусе имеются патрубки. Смена фильтр-кассет осуществляется легко благодаря съемной крышке. Допустимый диапазон температур: - 40 – + 70°С.

Сменная кассеты для круглых гофрированных фильтров ФяГ
Возможен отдельный заказ фильтрующих кассет для фильтра ячейкового гофрированного для круглых каналов (ФяГ круглый)

Технические характеристики

Класс фильтра	Удельная воздушная нагрузка м³/ ч*м² площади входного сечения	Аэродинамическое сопротивление, Па		Средняя эффективность очистки, %
		Начальное	Конечное	
G3	7000-10000	43-55	200	55
G4	7000-10000	50-60	200	65

ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ (ФЯГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ)

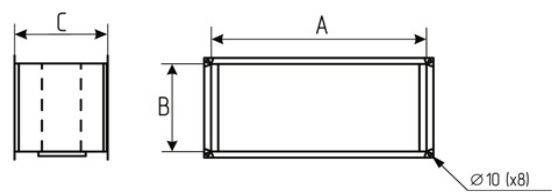

Класс	Тип фильтра	Размеры, мм					
		Корпуса			Сменной кассеты		
		Ширина	Высота	Глубина	Ширина	Высота	Глубина
G3	ФяГ 300*150	300	150	230	290	140	48
	ФяГ 400*200	400	200		390	190	
	ФяГ 500*200	500	200		490	190	
	ФяГ 500*300	500	300		490	290	
	ФяГ 600*300	600	300		590	290	
	ФяГ 600*350	600	350		590	340	
	ФяГ 700*400	700	400		690	390	
	ФяГ 800*500	800	500		790	490	
	ФяГ 900*500	900	500		890	490	
	ФяГ 1000*500	1000	500		990	490	

Производительность основных типоразмеров

Класс	Тип фильтра	Производительность, м³/ч	Аэродинамическое сопротивление, Па	
			Начальное	Конечное
G3	ФяГ 300*150	300	45-55	130
	ФяГ 400*200	400		
	ФяГ 500*200	500		
	ФяГ 500*300	500		
	ФяГ 600*300	600		
	ФяГ 600*350	600		
	ФяГ 700*400	700		
	ФяГ 800*500	800		
	ФяГ 900*500	900		
	ФяГ 1000*500	1000		

Гофрированные фильтры, как и плоские, применяются для очистки воздуха от атмосферной и технологической пыли, но в сравнении с плоскими, у них выше производительность, пылеемкость и увеличенный срок эксплуатации за счет большей площади пылеулавливающей поверхности. Корпус прямоугольного гофрированного фильтра делают из оцинкованной стали со съемной крышкой на защелках. В него помещают ячейки (кассеты) представляющие собой оцинкованную рамку со слоем фильтрующего материала, в виде гофр и удерживающих его гофрированными сетками. Аналог фильтра гофрированного прямоугольного фильтра - фильтр ФВПу.

К воздуховоду гофрированный прямоугольный фильтр крепится посредством шинорейки. Не применяется для транспортировки воздуха, содержащего агрессивные примеси. Допустимый диапазон температур: - 40 – + 70 С.

Сменная кассета для ФяГ прямоугольного

Рамка - оцинкованная сталь, толщина 48 мм.
Гофры - высококачественный фильтрующий материал, сетки.
Возможен отдельный заказ сменной кассеты для ФяГ прямоугольного.

Технические характеристики

Класс фильтра	Удельная воздушная нагрузка м3/ч*м2 площади входного сечения	Аэродинамическое сопротивление, Па			Средняя эффективность очистки, %
		Начальное		Конечное	
		Глубина рамки 48 мм	Глубина рамки 100 мм		
G3	7000-10000	40-70	30-55	200	55
G4	7000-10000	50-80	40-60	250	65

