

Заслонки воздушные унифицированные


Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bastionvent.nt-rt.ru | | эл. почта: bns@nt-rt.ru

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ОЦИНКОВАННАЯ

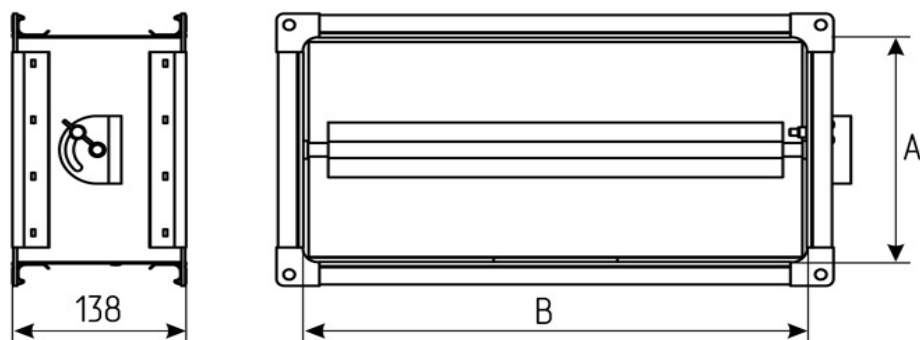

Расчетный вес заслонки прямоугольной оцинкованной на шинорейке, кг


Кол-во лопаток	A* B, мм	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	750	800	850	900	1000
1	100	0,8	1	1,2												
	150		1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5		3,1	3,3	3,3			
	200			1,6		2	2,2	2,4	2,8	4	4,3	4,5	4,5		5,1	
	250				1,9	2,2		2,6	3			5,6	5,6	5,9	6,2	
	300											7,2	7,4	7,9	8,3	9
	350															9,5
2	400							4,8								
	500							5,4	6,3							
3	600							6,4	8,2	9,5						
	700							7,8	8,9	10,1		11,2	11,2			
4	800							9	10,4	11,7		13	13		15,1	
	900							9,6	11,2	12,6		14,5	14,5		16,1	17,7
	1000							10,4	11,9	13,7		15,5	15,5		17,2	18,9

Материал – оцинкованная сталь

Соединение – шинорейка.

Управление – ручное / площадка под электропривод.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ

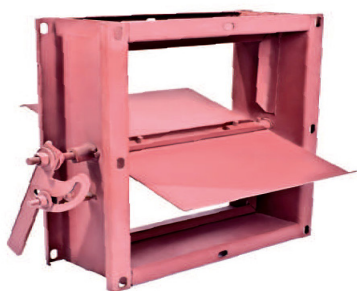

Расчетный вес заслонки прямоугольной из черной стали на фланцах кг

Кол-во лопаток	A* B, мм	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
1	100	1,7	2,1							
	150	2	2,4	2,8	3,1					
	200		2,7		3,5	4,3	5,1			
	250			3,5	3,9	4,7	5,6		8,5	
	300								9,2	11,1
2	400					6				
	500					6,8	8,3			
3	600					8	9,7	11,1		
4	800					10,3	12,1	13,7	16,7	
	1000					12,1	13,9	15,6	18,9	22,3

Материал – черная сталь

Соединение – фланец.

Управление – ручное / площадка под электропривод.

КРУГЛАЯ ЗАСЛОНКА

Длина L, мм		Масса, кг	
фланцевое соединени	ениппельное		
С ручным управлением			
100	225	238	0,9
125			1,1
160			1,4
200			1,7
250		275	2,7
315			3,6
355			4,2
400		300	4,9
450			6,1
500			7
560			8,3
630	10,5		
710	235	12,2	
800		17,2	
900		20,5	
1000		23,7	
1120		27,7	
1250		390	32,4

Диаметр D, мм	Длина L, мм		Масса, кг
	фланцевое соединени	ениппельное	
С площадкой под электропривод			
100	225	238	1,1
125			1,3
160			1,6
200			1,9
250		275	2,6
315			3,3
355			3,8
400		300	5
450			6
500			6,8
560			7,8
630	10,7		
710	12,5		
800	17,4		
900	20,7		
1000	390	24	
1120		28,1	
1250		32,7	



Материал – оцинкованная / черная сталь

Соединение – ниппель/ фланец.

Управление – ручное / площадка под электропривод.

В системах вентиляции заслонки используются для управления объемом воздуха, в канале системы вентиляции.

Рабочая среда воздушных унифицированных заслонок разного типа:

Температура воздуха до +80 С;

Содержание пыли и твердых примесей не более 100 мг/м²

Давление не более 1500 Па.